


PASSANT INTERMÉDIAIRE POUR LIGNE DE VIE HORIZONTALE

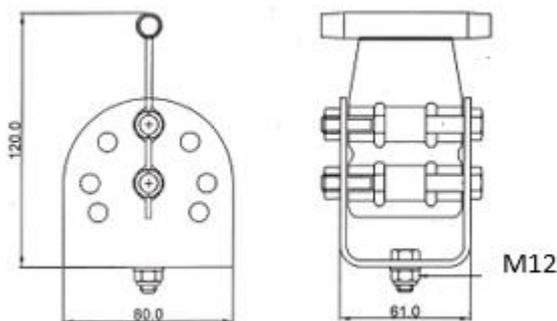

Passant intermédiaire pour fractionner les longueurs d'une ligne de vie.

S'adapte sur les potelets FA 60 211 30 / FA 60 211 50 / FA 60 220 00 / FA 60 223 00, et sur les plaques de fixation FA 60 208 00 / FA 60 213 00.

Réglable en orientation à 180°.

Permet d'être installé en sol, mur et plafond.

Dimensions :

- Longueur : 80 mm
- Largeur : 61 mm
- Hauteur : 120 mm
- Ø de câble : 8.0mm

Fixation par 1xM12

Résistance à la rupture : 15 kN

Matière : Acier inoxydable 316



Poids

0,570 kg

KRATOS SAFETY

689, Chemin du Buclay
38540 HEYRIEUX (France) – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax. : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

DIMENSIONS CARTON / UC

39 x 28 x 18 / 10

Produit testé chez DOLOMITICERT

DolomitiCert Scarl

Zona Industriale Villanova – 32013 LONGARONE

Test report 151016 – Against EN795 : 2012

Test report 1510107 – Against CEN/TS 16415 : 2013