



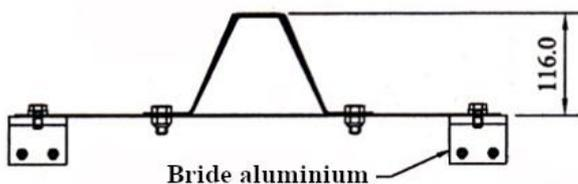

FICHE TECHNIQUE FA 60 223 00

POTELET INTERMEDIAIRE DE LIGNE DE VIE POUR COUVERTURE À JOINT DEBOUT

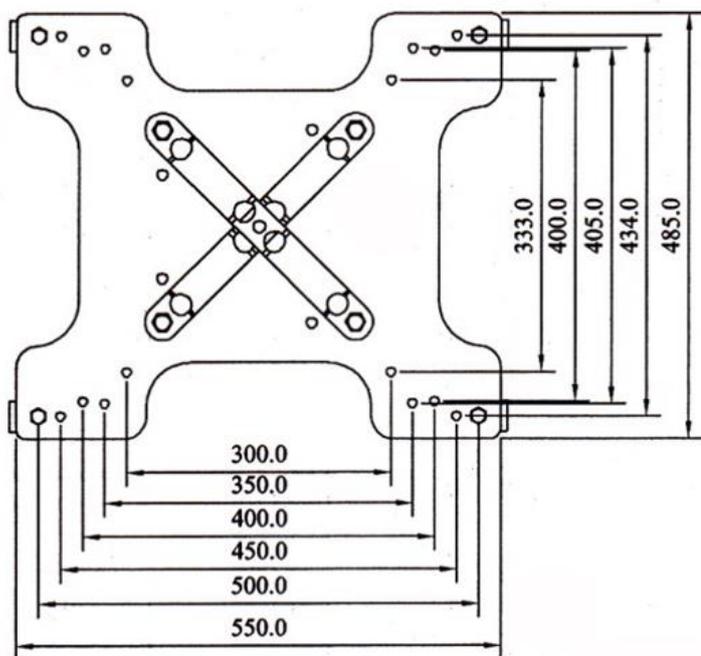

Fixation par brides en aluminium sur couverture à joint debout.

Plaque de fixation comportant différents trous pour s'adapter sur différentes dimensions (voir cotes d'entraxes).

Permet de fixer la pièce intermédiaire FA 60 204 00.

Résistance à la rupture > 15 kN

Matières : Acier inoxydable 316



Poids
4,83 kg

KRATOS SAFETY
689, Chemin du Buclay
38540 HEYRIEUX (France) – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax. : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE

83081000

DIMENSIONS CARTON / UC

58 x 54 x 24 cm / 1